

Najlepsza
cena



Ekonomiczny czy ekologiczny?
Budynek spełniający Twoje wymagania.



Hala stalowa Lindab Buildings w 6 tygodni!

Hale systemowe Lindab Buildings są produkowane na użytek klientów, którzy dla swego projektu budowlanego poszukują kompleksowego rozwiązania, umożliwiającego szybką realizację.

Koncepcja budynków „pod klucz” może zostać zrealizowana w 6 tygodni. Bez względu na przeznaczenie budynku, czy jest to hala magazynowa, zakład produkcyjny, obiekt sportowy – cokolwiek chcesz wybudować wspólnie z Lindab Buildings możesz zrealizować tanio, nie rezygnując przy tym z jakości.


Hale Lindab Buildings konstruowane są przy użyciu najnowszych systemów, a konstrukcja stalowa dostarczona jest z jednego źródła, szybko i w komplecie.

Firma Asenhajmer Sp. z o.o. przedstawiciel Lindab Buildings zaproponują ciekawe rozwiązanie od koncepcji obiektu aż po całkowitą realizację pod klucz. Wykonają na miejscu fundament, podbudówkę, montaż konstrukcji stalowej, dbając o zachowanie terminów i standardów.

Hale systemowe

Praktyczna konstrukcja, zoptymalizowane wymiary, niskie koszty produkcji, krótki czas dostawy, szybki montaż prefabrykowanych elementów, gwarantują znakomitą relację pomiędzy ceną, a jakością.

Konstruowana z wysokiej jakości stali, hala Lindab Buildings jest zbudowana z profili zimnogiętych, paneli dachowych i ściennych.

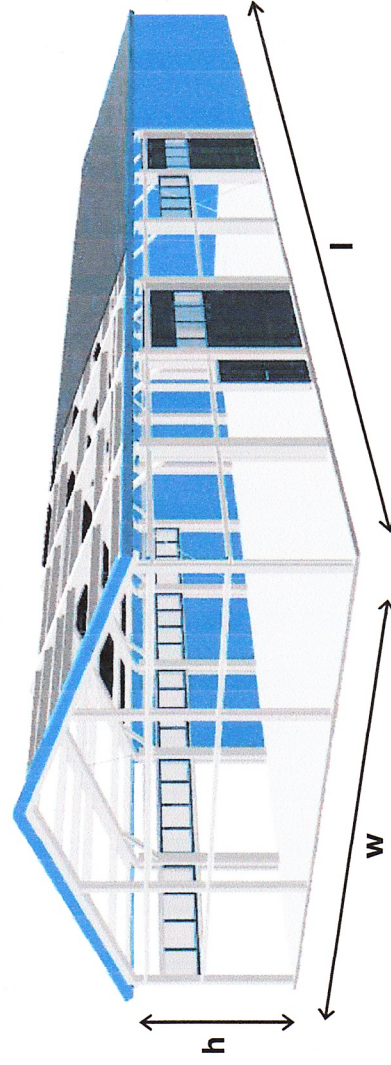

Typy budynków

Wymiary	Wysokość (h)	Szerokość (w)	Długość (l)	Kształt dachu	Spadek dachu
S	3m/4m/5m	9m	10m - 30m	dach jednospadowy	10%
M	4m/5m/6m	12m	10m - 50m	dach jednospadowy	10%
L	4m/5m/6m	12m	10m - 100m	dach dwuspadowy	10% / 33%
XL	4m/5m/6m	15m	10m - 100m	dach dwuspadowy	10% / 33%



Ramy stalowe

System ram stalowych składa się z ocynkowanych zimnociętych profili, automatycznie formowanych i szlaczowanych.

Do każdej dostawy na plac budowy wraz z konstrukcją stalową dołączona jest płyta DVD z rysunkami, dokumentacja projektowa, lista elementów, instrukcja montażu i konserwacji budynku.

Zalety montażu hal Lindab Buildings:

- dostawa prefabrykowanych elementów na plac budowy
- precyzyjny harmonogram robót
- montaż ram, płatwi, dachu, ścian i akcesoriów zgodnie z instrukcją
- szybki, łatwy i pewny montaż konstrukcji dzięki przeszkolonym fachowcom
- kompletne rozwiązanie techniczne z jednego źródła
- bez cięcia, wiercenia lub spawania na placu budowy
- zastosowanie stali wysokiej jakości prowadzi do obniżenia kosztów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie ciężaru konstrukcji (mniejsza ilość zużytego materiału) i zmniejszenie ciężaru transportowego



Dach i ściany

Budynki Lindab Buildings są dostosowane do specyficznych wymagań każdego klienta, a także do przewidywanego przeznaczenia i ograniczeń wynikających ze specyfikacji lokalizacji. W zależności od potrzeb klienta, budynki Lindab Buildings może być wyposażony w system izolacyjny lub nie. Oferujemy pełną gamę płyt warstwowych zapewniających wysoką izolacyjność termiczną, jak również standardowe profile w różnych kolorach.



Aluzinc



~ RAL 7044



~ RAL 9007





~ RAL 5010



~ RAL 6020



~ RAL 3009

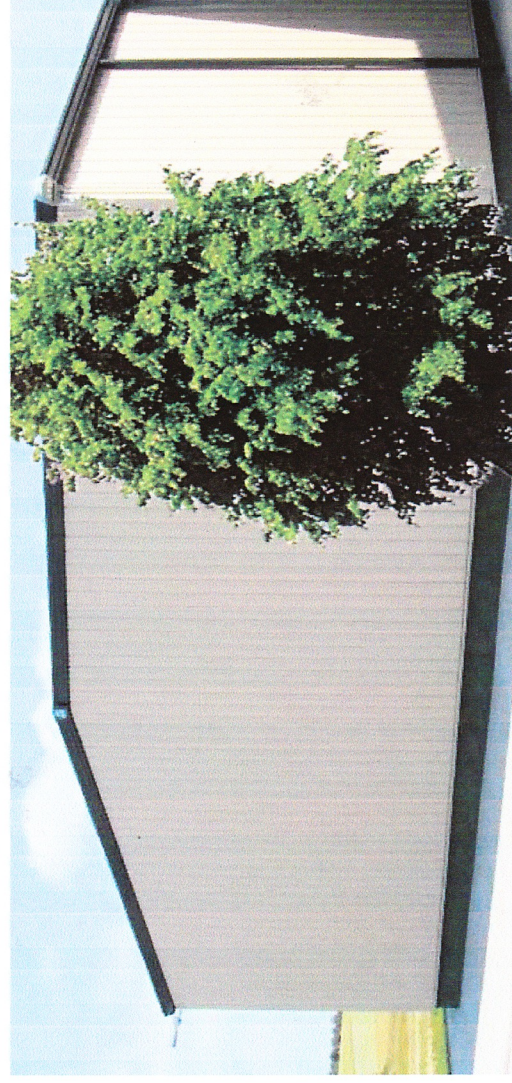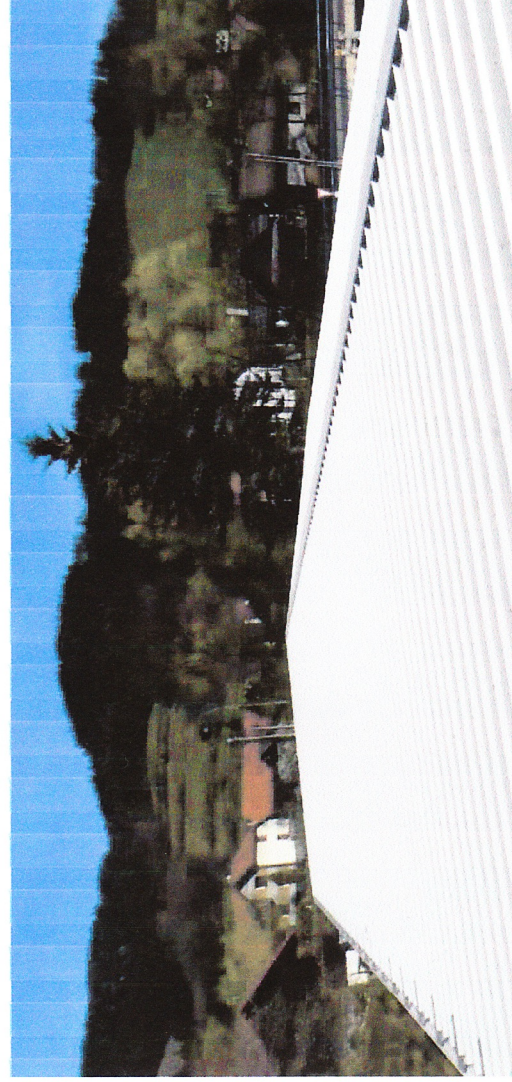



Akcesoria

- ✓ System rynnowy
- ✓ Drzwi wewnętrzne
- ✓ Okna
- ✓ Panele przezroczyste
- ✓ Obramowanie otworów

Wysoka jakość w standardzie

- ✓ produkowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
- ✓ sprawdzane regularnie przez Bureau Veritas
- ✓ wysoka jakość potwierdzona znakiem CE
- ✓ projektowane według normy EN 1090-2
- ✓ projektowane zgodnie z EUROKODAMI

